



# Pintare Equipamentos Para Pintura Ltda.

Fone: (19) 3243-5603 - Fone/Fax: (19) 3242-8458  
e-mail: pintares@uol.com.br

Distribuidor Autorizado



## Filtro de Fluido PVS-506

### ESPECIFICAÇÃO

Corpo de latão zincado com porca giratória na entrada de fluido para facilidade da instalação.  
Filtro de fluido com tela de nylon de 100 mesh.

### FINALIDADE

- Para ser utilizado como filtro secundário na filtragem do material que está sendo aplicado, evitando entupimentos nas passagens de tinta da pistola.
- Para utilização no final das linhas de tinta ou nos tanques de pressão, conectado a saída de fluido.
- Para uso com a maioria dos materiais comuns de revestimento e acabamento. Não é recomendado para materiais corrosivos e abrasivos.

### LIMPEZA

- Antes de iniciar qualquer serviço de limpeza alivie a pressão do tanque e/ou feche a válvula de saída de fluido.
- Acione a pistola para alívio da pressão de fluido na mangueira. Solte a tampa (4) para retirar a tela cônica de filtragem. Lave a tela com solvente compatível com o material aplicado.
- Recoloque a tela e posicione a guarnição (3) para fechar o filtro rosqueando a tampa (4).
- O restante da unidade será limpa quando for feita a limpeza da mangueira.


A DeVilbiss reserva-se o direito de modificar as características de seus produtos sem prévio aviso.

### GARANTIA

O equipamento DeVilbiss tem garantia de seis meses, a partir da sua data de aquisição. A garantia limitar-se-á aos defeitos de material, de fabricação e de mão-de-obra.

O uso indevido, bem como reparo feito por pessoas não autorizadas, implicam na perda automática da garantia.

Quando houver necessidade de conserto, leve seu equipamento a um Revendedor, ou Oficina Autorizada DeVilbiss, onde o conserto será feito por técnicos especializados, e só será cobrado se o seu equipamento estiver fora das condições de garantia.

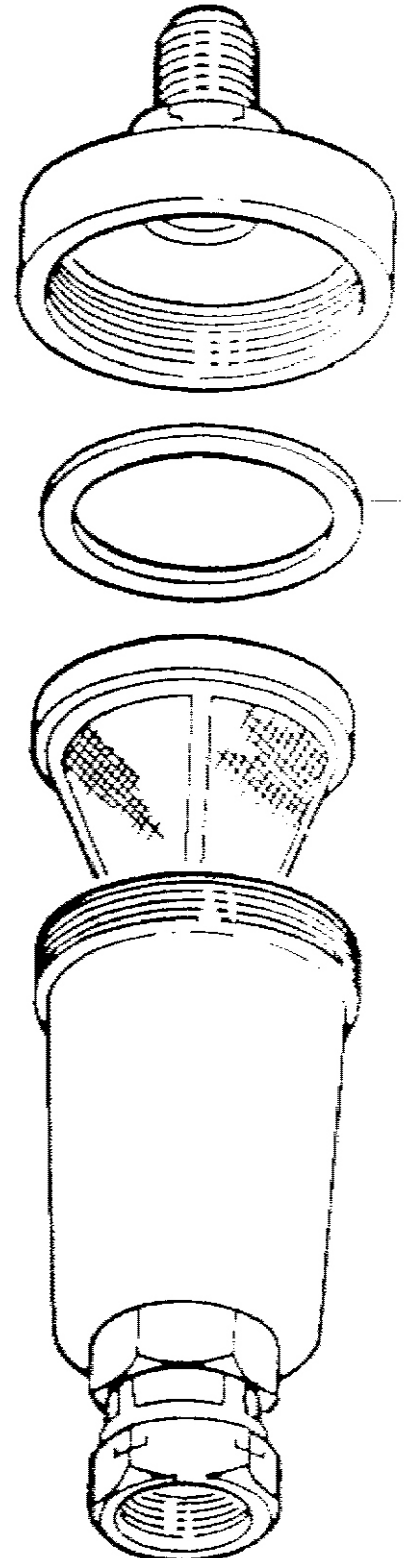

### LISTA DE PEÇAS

Ref.	Cód. Dev.	Denominação
1	PVS-410	Conjunto do corpo
2	VS-55	Filtro
3	QS-181	Guarnição
4	PVS-18	Tampa